

COVER V NEW | MODULUS



Grupa
MODULUS
MODULUS Group





Na aranżacji: grzejnik c.o. COVVN-180/08C71, zestaw zaworowy Z15
In the visualisation: COVVN-180/08C71 heating radiator and Z15 valve set

COVER V NEW[COVN]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
DOLNE / BOTTOM - 250, 350, 500 mm
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 50 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE
0,4 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE
95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym D50
radiator in WHITE SILK C35 colour with
bottom D50 connection

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**ZAWORY
/ VALVES**
Z13, Z14, Z15



**WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS**
RCVN1-40




196

polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which



200

polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RCVN1-40
we recommend dedicated
accessories: hanger RCVN1-40

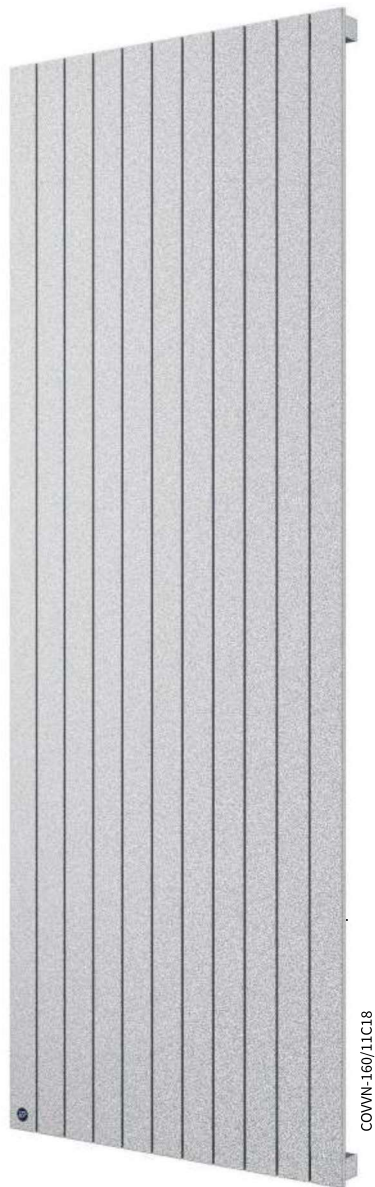

COVN-160/11C18

COVVN-100/06 D50L C12

TABELA MOCY
OUTPUT TABLE dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
for $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)GŁĘBOKOŚĆ (G)
depth (G)
[mm] 75ODLEGŁOŚĆ OSI
PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g)
spacing between
connector and wall (g)
[mm] 50

ILOŚĆ ELEMEN- TOW PIONOWYCH [SZT.] Number of vertical elements [pcs]	SZERO- KOŚĆ (L) width (L) [mm]	ROZSTAW PODŁĄ- CZENIA DOLNEGO (hd) bottom connection pitch (hd) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) height (H)								
			600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
6	315	50 (250)	242	298	348	416	483	546	603	654	MOC / output [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
			1,2604	1,3027	1,3450	1,3400	1,3349	1,3299	1,2972	1,2645	WYKŁADNIK POTĘGOWY / index exponent n
			6,2	7,8	9,3	10,9	12,4	14,0	15,5	17,1	MASA / weight [kg]
			1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]
			0,50	0,65	0,79	0,93	1,08	1,22	1,37	1,5	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]
8	421	50 (350)	299	369	431	521	605	683	755	820	MOC / output [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
			1,3390	1,3397	1,3405	1,3383	1,3360	1,3338	1,2877	1,2416	WYKŁADNIK POTĘGOWY / index exponent n
			8,6	10,1	12,3	15,7	16,5	18,6	20,8	22,9	MASA / weight [kg]
			2,2	2,7	3,2	3,8	4,3	4,8	5,4	5,9	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]
			0,67	0,86	1,06	1,25	1,44	1,63	1,82	2,02	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]
11	580	50 (500)	378	467	545	668	776	877	968	1051	MOC / output [W] dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)
			1,4568	1,3953	1,3337	1,3357	1,3377	1,3397	1,2735	1,2073	WYKŁADNIK POTĘGOWY / index exponent n
			10,6	13,7	16,6	19,5	22,4	25,2	28,1	31,0	MASA / weight [kg]
			3,0	3,7	4,4	5,2	5,9	6,6	7,4	8,1	POJEMNOŚĆ / capacity [dm ³]
			0,93	1,19	1,49	1,72	1,98	2,25	2,5	2,77	POLE POWIERZCHNI / surface area [m ²]

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C


farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

D50P / D50L

dolne typu D50, o rozstawie 50mm
z prawej lub z lewej strony.
D50-type bottom with 50 mm pitch
left or right hand side.

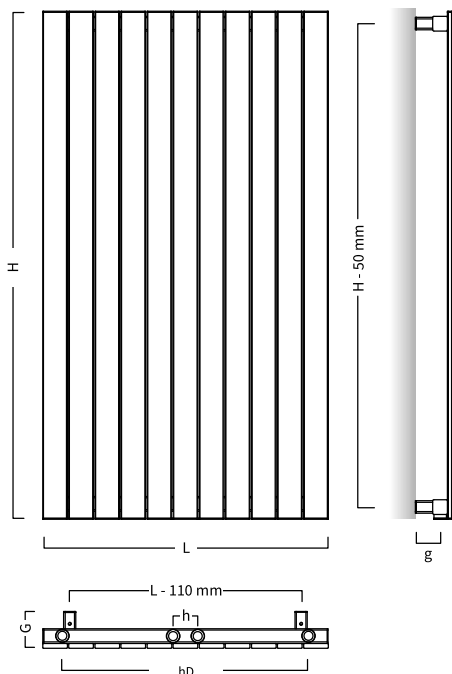

i

Zwróć uwagę - grzejnik
COVER V NEW w standardowym wykonaniu posiada
podłączenie dolne D50 o rozstawie 50 mm

Please note - standard COVER V NEW radiator
has bottom D50 connection
with 50 mm pitch