

# A564CRM1

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, dĺžka 57 cm, plast, chróm-lesk

## Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane štandardných rozmerov
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

## Vlastnosti

- Vaňová prírodná, odpadová a prepacová súprava
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom
- Uzatváranie odpadu pomocou bočného ovládania
- Flexibilná hadica prepacu
- Bočné G1/2" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 57 cm

## Rozsah dodávky

- Telo sifónu s prepacom
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná plastová zátku
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná
- Montážny set
- Tvarové tesnenie

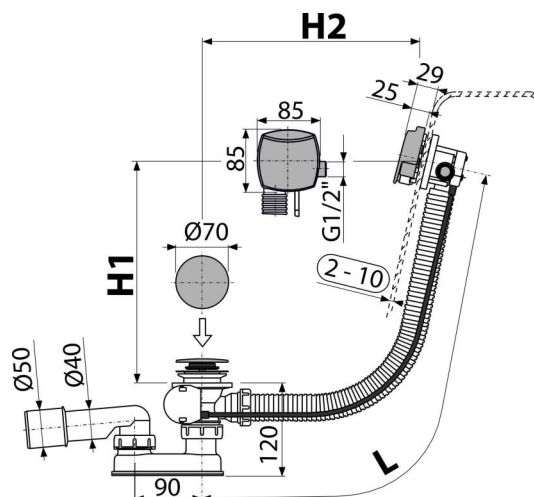

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód      | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)   | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| A564CRM1 | 8595580522476 | 0,90   10,79   192,7 kg              | 380×95×210   595×435×395 mm | 12   192 ks                    |

## Záruky

2/3 rokov \*

## Normy

EN 274

## Technické parametre

- Zápachová uzávača 50 mm
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C