
APV2

Podlahová vpusť 105×105/50 mm priama, mriežka nerez, vodná zápachová uzávera



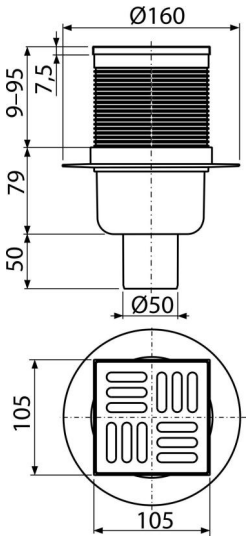

Použitie

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)
Pre bezbariérový prístup

Vlastnosti

- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm
- Izolačný límec pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Priame napojenie na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Vodná zápachová uzávera bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzávery SMART
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301

Rozsah dodávky

- Telo vpuste priame Ø50 mm
- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Nerezová mriežka
- Vodná zápachová uzávera
- Súprava tesnenia

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APV2	8594045937640	0,44 | 8,79 | 160,6 kg	160×160×138 | 590×430×390 mm	20 | 320 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Prietok s vtokovou mriežkou 46 l/min
- Zápachová uzávera 51 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 480 Pa
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Celková stavebná výška 138-224 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk