APZ115-650 Marble Low

Podlahový žľab bez okraja s roštom pre vloženie dlažby

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre použitie rôznych typov podlahových krytín
Pre bezbariérový prístup
Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy




Vlastnosti

- Elegantný dizajn vďaka roštu pre vloženie dlažby bez nerezového rámčeka
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Stavebná výška od 70 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Rošt pre nalepenie rôznych typov podlahových krytín
- Šablóna pre vyrezanie dlažby na rošt
- Fixačný set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Inštalačný kryt koryta – polystyrén
- Demontážny háčik

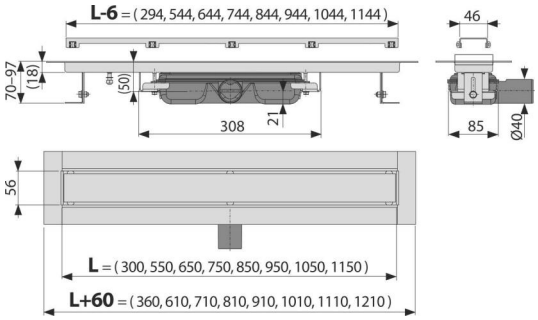

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ115-650	8595580565466	650 mm	4,60 | 36,81 | 130,4 kg	720×205×160 | 815×370×700 mm	8 | 24 ks

Záruky

2/25 rokov *

Technické parametre

- Zápachová uzávera 28 mm
- Prietok 35 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Minimálna hrúbka betónu 70 mm
- Celková stavebná výška 70-97 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk