APZ23-DOUBLE9-850 Fit and Go Wall

Podlahový žľab s okrajom pre obojstranný rošt a s pevným límcom ku stene

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie priamo ku stene
Pre bezbariérový prístup


Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Spádovanie vnútornej časti žľabu
- Stavebná výška 81 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Podlahový žľab z jedného kusu ocele
- Vanička je chránená polystyrénovou vložkou
- Dizajn roštu je určený obojstranným roštom DOUBLE - z jednej strany plný nerez a z druhej strany možnosť vloženia dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 12 mm
- Záruka 25 rokov
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301



Rozsah dodávky

- Žľab
- Obojstranný rošt DOUBLE (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Kombinovaná zápachová uzávera SMART
- Sifón pre podlahový žľab APZ-S9
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Hrebeň na nanášanie lepidla do roštu
- Demontážny háčik
- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×38 – 4 ks, hmoždinka – 4 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks

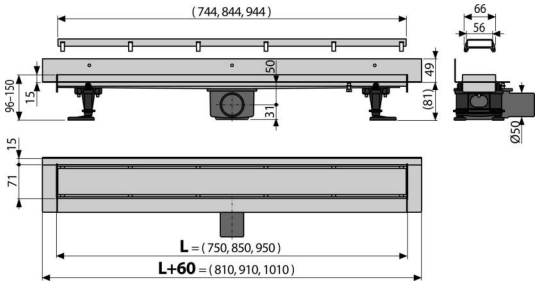

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ23-DOUBLE9-850	8595580566036	9 mm	4,20 | 33,60 | 120,8 kg	920×200×160 | 930×370×820 mm	8 | 24 ks

Záruky
2/25 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera 30 mm
- Prietok 50 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 380 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Minimálna hrúbka betónu 81 mm
- Celková stavebná výška 96-150 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk