# APZ12-1050 Optimal

## Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby

### Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre bezbariérový prístup
Pre perforované rošty
Pre rošt TILE na vloženie dlažby
Pre plný rošt SOLID




### Vlastnosti

- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0-25 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám
- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávera zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu

### Rozsah dodávky

- Žľab
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Kombinovaná zápachová uzávera s integrovaným tesnením
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks

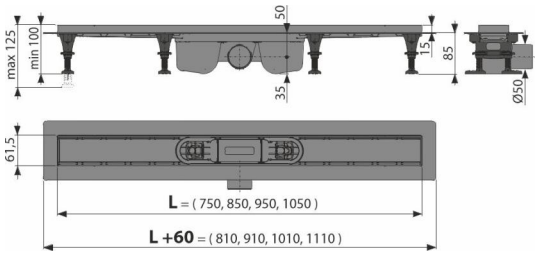


### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | | Hmotnosť (kus \| balenie \| paleta) | Rozmer (kus \| balenie) | Množstvo (balenie \| paleta) |
|---|---|---|---|---|---|
| APZ12-1050 | 8595580541064 | 1050 mm | 1,64 \| 19,65 \| 79,0 kg | 1120×125×150 \| 825×375×1130 mm | 12 \| 36 ks |

**Záruky**
2/6 rokov *

**Normy**
EN 1253

### Technické parametre

- Zápachová uzávera kombinovaná s vodným stĺpcom 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 63 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Celková stavebná výška 100-125 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk