APZ9-650M Simple

Podlahový žľab s okrajom pre perforovaný rošt

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Pre odvodnenie spŕch v úrovni podlahy
Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
Pre bezbariérový prístup




Vlastnosti

- Podlahový žľab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám
- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávera (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu

Rozsah dodávky

- Žľab
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Demontážny háčik
- Nerezový perforovaný rošt Simple 9 mat s ochrannou fóliou
- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2 × 9,5 - 4 ks,
- Kombinovaná zápachová uzávera SMART
- Výškovo nastaviteľné nohy 2 ks

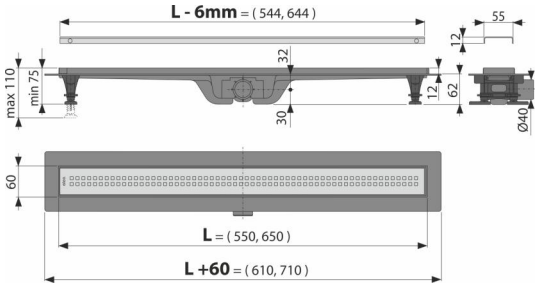

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ9-650M	8595580538972	650 mm	1,40 | 62,93 | 145,9 kg	770×80×155 | mm	45 | 90 ks

Záruky
2/6 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 28 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk