

APZ5-EDEN-950 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-lesk

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov

Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá

Pre osadenie do steny


Pre bezbariérový prístup

Vlastnosti

- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Voda vteká do žlabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Ľahko vyberateľný kryt - nerez lesk
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Možnosť objednať s LED podsvietením
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Záruka 25 rokov
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

Rozsah dodávky

- Žlab zmontovaný so sifónom
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sifónu
- Inštalčný kryt koryta
- Nerezový dizajnový rošt EDEN lesk
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks

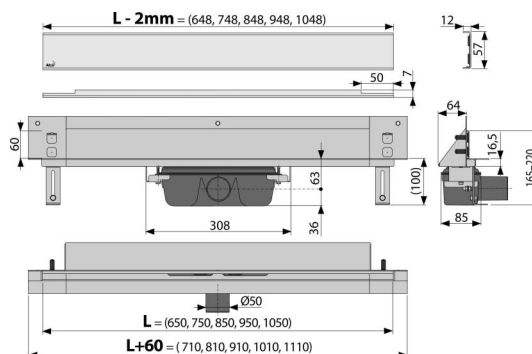

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ5-EDEN-950	8595580500061	5,48 43,83 151,5 kg	1020x160x205 1020x700x375 mm	8 24 ks

Záruky

2/25 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Šírka krytu 60 mm