APZ5-TWIN-1050 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt pre vloženie obkladu

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá
Pre osadenie do steny
Pre bezbariérový prístup




Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Voda vteká do žľabu medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému
- Dokonale mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Vrátane ľahko vyberateľného krytu - pre vloženie obkladu do hrúbky 12 mm
- Komplexná ponuka technického a dizajnového riešenia
- Samolepiaca hydroizolačná páska súčasťou žľabu
- Nadštandardné príslušenstvo
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Kotviaci set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2×38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sifónu
- Inštalačný kryt koryta
- Nerezový rošt TWIN pre vloženie obkladu
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6×12 – 2 ks

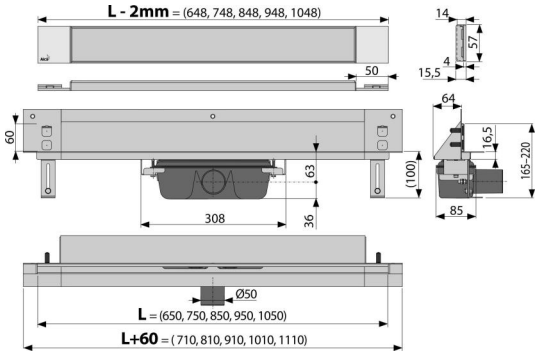

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ5-TWIN-1050	8595580553739	6,15 | 49,23 | 167,7 kg	1120×160×205 | mm	8 | 24 ks

Záruky
2/25 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Šírka krytu 60 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk