
AVZ102-R102

Vonkajší žľab 100 s plastovým rámom a pozinkovaným roštom „C“ profilu A15



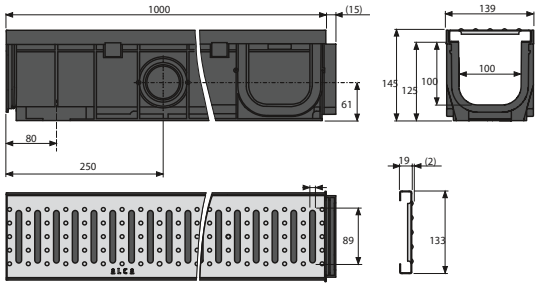

Použitie

Pre odvodnenie verejných plôch pre chodcov alebo cyklistov, trávnatých plôch, okolia budov, peších zón a plôch podobného charakteru

Vlastnosti

- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Pozinkovaný rošt s „C" profilom – fixovaný v žľabe pomocou dvoch plastových zámkov, šírka vtokovej štrbiny 9 mm
- Rošt je možné zo žľabu vybrať iba uvoľnením plastových zámkov
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Pripravené na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Ľahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu

Rozsah dodávky

- Telo žľabu s plastovým golierom
- Pozinkovaný rošt profilu „C“ – trieda zaťaženia A15

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
AVZ102-R102	8595580511418	3,64 | 3,64 | 238,2 kg	139×1015×145 | mm	1 | 60 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1433

Technické parametre

- Trieda zaťaženia A15 1500 kg
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm²
- Vtokový prierez pozinkovaného roštu 258,6 cm²
- Celková stavebná výška 145 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk