

AVZ102-R103

Vonkajší žľab 100 mm s plastovým rámom a pozinkovaným roštom B125

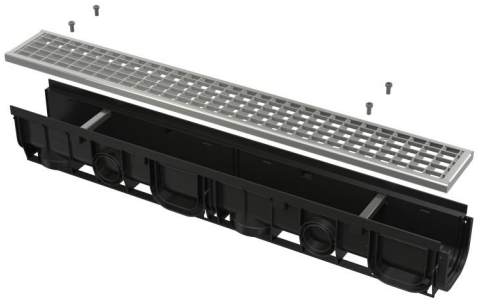

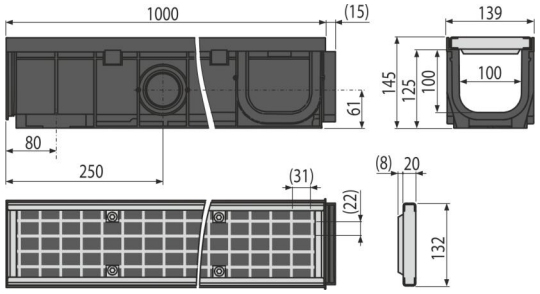

Použitie

Pre odvodnenie plôch s občasným pojazdom osobných automobilov, chodníky, pešie zóny a podobné plochy pre osobné automobily

Vlastnosti

- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I", „L", „T" alebo „X"
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Pozinkovaný mriežkový rošt – fixovaný v žľabe pomocou štyroch kusov nerezových skrutiek, veľkosť ôk 22×31 mm
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Pripravené na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Ľahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu

Rozsah dodávky

- Telo žľabu s plastovým rámom, nerezová rozpera 2 ks
- Pozinkovaný rošt – zvarok– trieda zaťaženia B125
- Nerezové skrutky pre fixáciu roštu v žľabe 4 ks

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
AVZ102-R103	8595580511432	5,33 | 5,33 | 339,9 kg	139×1015×145 | 1800×1200×800 mm	1 | 60 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN1433

Technické parametre

- Trieda zaťaženia B125 12500 kg
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm²
- Vtokový prierez pozinkovaného roštu 880,6 cm²
- Celková stavebná výška 145 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk