
AVZ103-R104

Vonkajší žľab 100 mm s kovovým rámom a pozinkovaným roštom C250

Použitie

Pre odvodnenie profesionálneho parkovania pre osobné autá, peších zón, postranných pásov komunikácií a priľahlých chodníkov

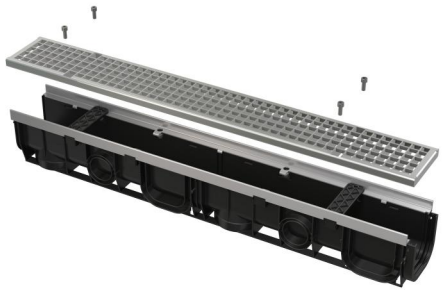


Vlastnosti

- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Pozinkovaný mriežkový rošt – fixovaný v žľabe pomocou štyroch kusov nerezových skrutiek, veľkosť ôk 12×18 mm
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Pripravené na voliteľné použitie zápachovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Ľahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Kovové rámy vystužujúce hrany žľabu
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu

Rozsah dodávky

- Telo žľabu s kovovým golierom
- Inštalačná rozpera 2 ks
- Pozinkovaný rošt – zvarok – trieda zaťaženia C250
- Nerezové skrutky pre fixáciu roštu v žľabe 4 ks

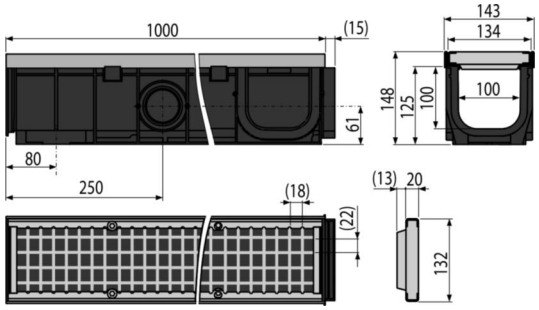

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
AVZ103-R104	8595580511685	9,32 | 9,32 | 299,7 kg	148×1015×145 | 1800×1200×800 mm	1 | 30 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN1433

Technické parametre

- Trieda zaťaženia C250 25000 kg
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm²
- Vtokový prierez pozinkovaného roštu 659,2 cm²
- Celková stavebná výška 148 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk