

AVZ103-R201

Vonkajší žľab 100 mm s kovovým rámom a liatinovým roštom D400

Použitie


Pre odvodnenie parkovísk a podobne využívaných plôch, jazdných pruhov ciest a ostatných komunikácií

Vlastnosti

- Modulárny systém – voliteľné napojenie do tvaru „I“, „L“, „T“ alebo „X“
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Príprava pre vloženie aretačných tyčí
- Rošt liatinový – fixovaný v žľabe pomocou ôsmich kusov nerezových skrutiek, šírka vtokovej štrbiny 11,6 mm
- Prívod vody z boku žľabu na štyroch miestach – Ø50 mm
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Kryt bočných strán možno použiť ako napojenie prítoku – Ø75 mm
- Robustná konštrukcia – samonosná
- Pripravené na voliteľné použitie zápchovej uzávery s mriežkou pre zachytávanie nečistôt
- Kovové rámy vystužujúce hrany žľabu
- Početné rebrovanie pre pevnú fixáciu v okolitom materiále
- Ľahký prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu

Rozsah dodávky

- Telo žľabu s kovovým golierom
- Inštalácia rozpera 4 ks
- Liatinový rošt – 2x0,5 m – trieda zaťaženia D400
- Nerezové skrutky pre fixáciu roštu v žľabe 8 ks

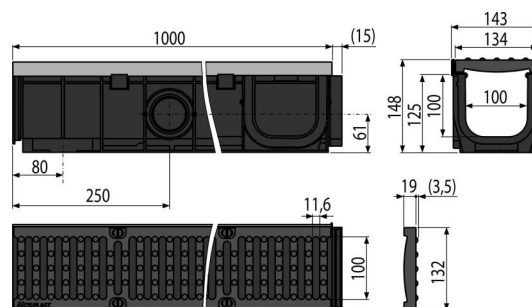

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AVZ103-R201	8595580511456	13,44 13,44 423,1 kg	148x1015x145 920x1200x800 mm	1 30 ks

Záruky
2/6 rokov * Normy
EN1433

Technické parametre

- Trieda zaťaženia D400 40000 kg
- Prietokový profil žľabu 95,3 cm²
- Vtokový prierez liatinového roštu 448,3 cm²
- Celková stavebná výška 148 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm