APZ5-EDEN+AEZ121-650 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-lesk, osvetlenie modrá

Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá
Pre osadenie do steny
Pre bezbariérový prístup


Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Voda vteká do žľabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Ľahko vyberateľný kryt - nerez lesk
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Záruka 25 rokov
- Osvetlenie pomocou LED pásika, ktorý sa zabuduje do tela žľabu
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj – AEZ310, AEZ311 alebo AEZ320
- Farba osvietenia: modrá
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén



Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Kotviaci set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2×38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sifónu
- Inštalačný kryt koryta
- Nerezový dizajnový rošt EDEN lesk
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6×12 – 2 ks
- Osvietenie žľabu: modrá

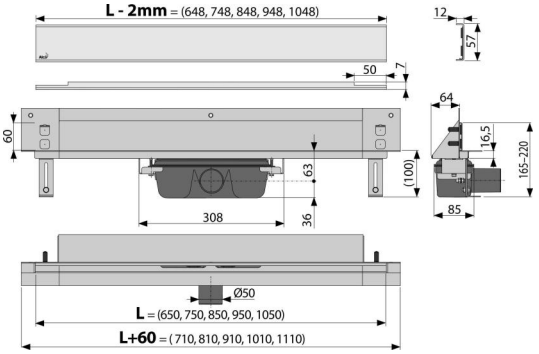

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
APZ5-EDEN+AEZ121-650	8595580570033	4,70 | 37,58 | 132,7 kg	820×160×205 | 825×375×830 mm	8 | 24 ks

Záruky

2/25 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Šírka krytu 60 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk