

AS101 Sádromodul

WC modul pre suchú inštaláciu (do sádrokartónu)

Použitie

Pre závesné WC

Pre montáž pred nosnú stenu alebo do sádrokartónovej konštrukcie

Pre hrúbku podláh 0–200 mm


Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm

Vlastnosti

- Nastaviteľné kotviace výsuvné nohy s brzdou v rozmedzí 0–200 mm
- Označenie nivelácie a stredovej rysky
- Posuvný mechanizmus držiaka odpadu v ôsmich polohách vo vzdialenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možnosťou na napojenie na potrubný systém Mepla
- Konštrukcia rámu dovoľuje ukotvenie k samostatnej, dostatočne nosnej sádrokartónovej priečke alebo pred nosnú stenu
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sádrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedáčka a spršky
- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Servisné práce bez použitia náradia
- Prívod vody zozadu / zhora uprostred / zľava / sprava
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Stavebná hĺbka 125 mm
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou

Rozsah dodávky

- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Samonosný rám
- Šróbenie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom 1/2-3/8"
- Fixačný materiál: vrut Ø8x60 mm – 4 ks, hmoždinka Ø12 mm – 4 ks
- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Kolená odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka
- Tesnenie odpadu, prepajka polypropylén, tesnenie prepajky
- Sada inštalčných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Kryt servisného otvoru dvojdielny, jednoducho skrátiteľný
- Sada pre vhadzovanie WC tabliet

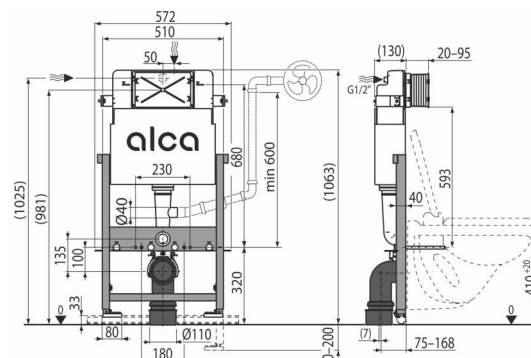

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
AS101	8595580577155	12,97 12,97 279,4 kg	1177x575x132 1177x575x132 mm	1 20 ks

Záruky

2/15 rokov *

Normy

EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-1,6 MPa
- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Veľké spláchnutie 6-9 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Záťažová skúška 400 kg