AGV2

Univerzálny lapač strešných splavenín 300×155/125 mm priamy, čierna

Použitie

Pre odvod dažďových povrchových vôd do kanalizačného systému
Pre inštaláciu mimo budov
Pre pripojenie odkvapových zvodov


Vlastnosti

- Priame napojenie na odpad – 125 mm
- Excentrické krúžky pre napojenie odkvapového zvodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm
- Možnosť dokúpenia univerzálne vložky zvodu pre kruhové a štvorcové zvody
- Plastový kôš na nečistoty možno pohodlne vybrať a vyčistiť
- Možnosť dokúpenia nerez koša proti vniknutiu hlodavcov z odpadu
- Zámok bráni samovoľnému otvoreniu vika, vytekaniu vody pri silných dažďoch
- Suchá zápachová uzávera
- Bráni šíreniu zápachu z kanalizácie
- Prudší spád koryta umožňuje rýchlejší a vyšší odtok vody smerom do kanalizácie
- Farba: čierna
- Po usadení v zámkovej dlažbe možno pohľadové časti lapača strešných splavenín zameniť za dielce v šedej farbe
- Materiál: polypropylén obohatený o sklené vlákna – odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu



Rozsah dodávky

- Telo vpuste s priamym vývodom Ø125 mm
- Sada vymedzovacích vložiek pre priemer zvodu 80, 90, 100, 110, 125 mm
- Kôš na zachytávanie hrubých nečistôt
- Veko so zámkom
- Klapka obmedzujúca prenikanie zápachu z kanalizácie

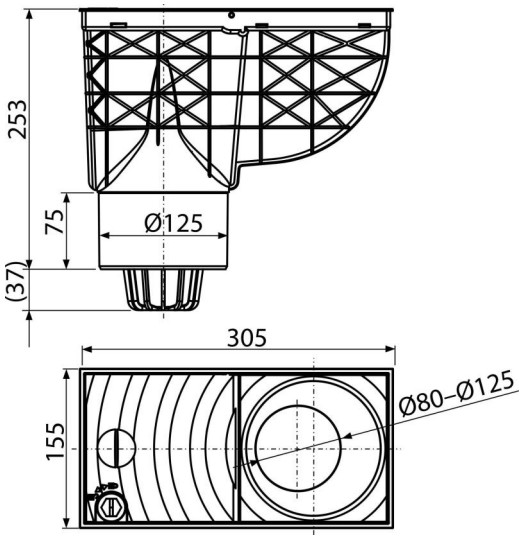

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
AGV2	8595580519261	1,14 | 5,72 | 111,6 kg	315×265×165 | 545×335×440 mm	5 | 80 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253, EN 1451

Technické parametre

- Prietok 426 l/min

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk