A564CRM1-100

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepadom, dĺžka 100 cm, plast, chróm-lesk

Použitie

Pre napúšťanie vane prepadom
Pre odtok vody z vane do odpadu
Pre vane štandardných rozmerov
Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm


Vlastnosti

- Vaňová prívodná, odpadová a prepadová súprava
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom
- Uzatváranie odpadu pomocou bovdenového ovládania
- Flexibilná hadica prepadu
- Bočné G½" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 100 cm

Rozsah dodávky

- Telo sifónu s prepadom
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná plastová zátka
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná
- Montážny set
- Tvarové tesnenie



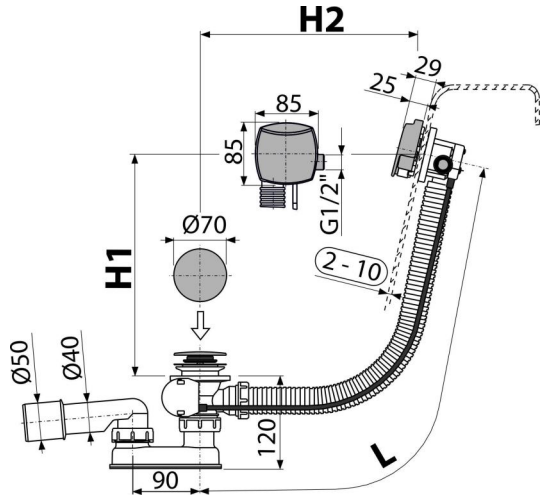

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
A564CRM1-100	8595580523756	100 mm	0,96 | 11,47 | 203,5 kg	380×95×210 | 595×435×395 mm	12 | 192 ks

Záruky

2/3 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 ˚C

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk