

APZ111-950M Antivandal Low

Podlahový žľab Antivandal s roštom

Použitie


- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre verejné priestory
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre bezbariérový prístup
- Pre miesta s obmedzenou stavebnou výškou podlahy

Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (dokonale hladký a odolný povrch vďaka špeciálnej povrchovej úprave)
- Rošt BUBLE je k žľabu uchytený pomocou skrutiek, aby ho nebolo možné vybrať bez použitia náradia
- Stavebná výška od 55 mm
- Výškovo nastaviteľný
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Rošt je súčasťou balenia
- Záruka 25 rokov
- Materiál žľabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Fixačný set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu
- Ochranná fólia vtoku do sifónu
- Perforovaný nerezový rošt BUBLE mat

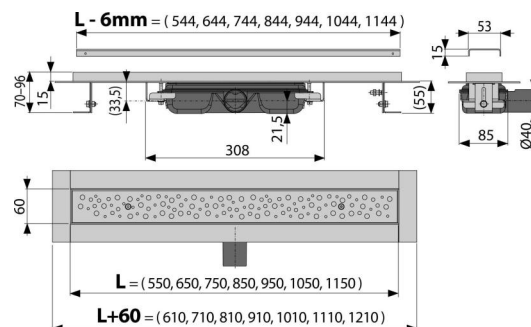

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ111-950M	8595580530235	950 mm 4,56 54,71 184,1 kg	1000x135x170 mm	12 36 ks

Záruky

2/25 rokov *

Technické parametre

- Zápachová uzávera 28 mm
- Prietok 35 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 575 Pa
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Minimálna hrúbka betónu 55 mm
- Celková stavebná výška 70-96 mm
- Trieda zaťaženia K3 300 kg