# APZ5-SHADE-950 Spa

## Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt nerez-mat

### Použitie

Pre použitie vo vnútri budov
Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá
Pre osadenie do steny
Pre bezbariérový prístup




### Vlastnosti

- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Voda vteká do žľabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Ľahko vyberateľný kryt - nerez mat
- Límec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Možnosť objednať s LED podsvietením
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Záruka 25 rokov
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál sifónu: polypropylén

### Rozsah dodávky

- Žľab zmontovaný so sifónom
- Kotviaci set: vrut Ø6×50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2×38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sifónu
- Inštalačný kryt koryta
- Nerezový dizajnový rošt SHADE mat
- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6×12 – 2 ks

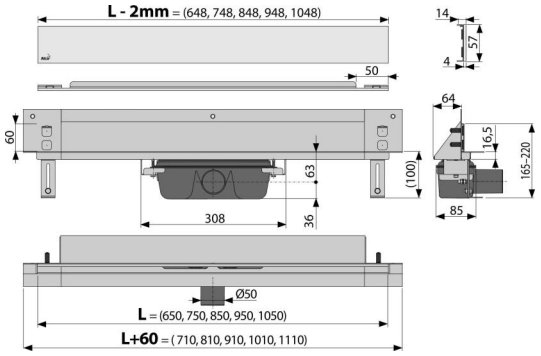


### Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus \| balenie \| paleta) | Rozmer (kus \| balenie) | Množstvo (balenie \| paleta) |
|---|---|---|---|---|
| APZ5-SHADE-950 | 8595580500115 | 6,82 \| 54,59 \| 183,8 kg | 1020×160×205 \| mm | 8 \| 24 ks |

**Záruky**
2/25 rokov *

**Normy**
EN 1253

### Technické parametre

- Zápachová uzávera 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Šírka krytu 60 mm

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2026 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk